

ODF 1U orizontal



Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, de date, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, PON

Parametrii tehnici:

se poate instala in cabinet/rack standard de 19" sau 21"

dimensiuni: inaltime 1U-44.5mm; latime 19/21"; adancime 200mm

parti componente din tabla, placa frontala interschimbabila in concordanta

cu tipul conectorului: E2000, SC, FC, ST - simplex si LC Duplex

maximum 24 porturi

intrari cablu stanga, dreapta

Accesorii: casete sudura in concordanta cu nr porturi utilizate, set fixare in cabinet sau rack.



ODF 2U orizontal



Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, de date, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, PON

Parametrii tehnici:

se poate instala in cabinet/rack standard de 19" sau 21"

dimensiuni: inaltime 2U-89mm; latime 19/21"; adancime 200mm

parti componente din tabla, placa frontala interschimbabila in concordanta

cu tipul conectorului: E2000, SC, FC, ST - simplex si LC Duplex

maximum 48 porturi, porturile neutilizate se pot acoperi cu blank-uri

intrari cablu stanga, dreapta

Accesorii: casete sudura in concordanta cu nr porturi utilizate, set fixare in cabinet sau rack.

Subrack 4U



Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, de date, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, PON

Parametrii tehnici:

se poate instala in cabinet/rack standard de 19" sau 21"

dimensiuni: inaltime 4U-178mm; latime 19/21"; adancime 200mm

parti componente din tabla, placa frontala a rezervei loose-tube este prezavuta cu ele ghidare plastic


Capacitate maxima 12 Module de tip card cu placa frontala de 35mm sau

maxim 10 buc module de tip card cu placa frontala de 40mm


Modulele sunt ghidate cu sine de plastic

Intrari cabluri stanga-dreapta

Accesorii: set fixare in cabinet sau rack.

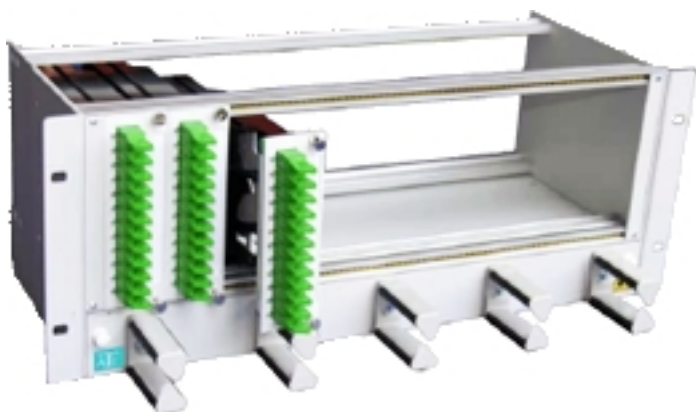

Modul tip card 3U

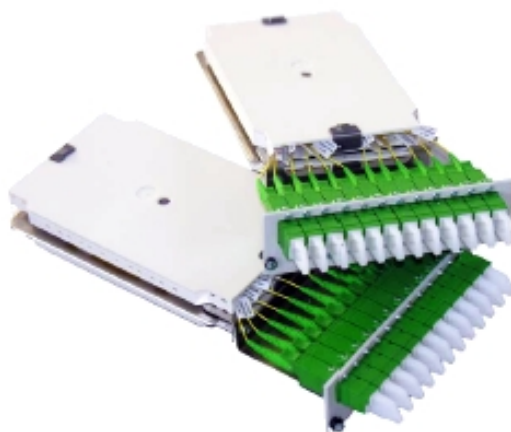

Domeniul de aplicatie:

Retele telecomunicatii, de date, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, PON

Parametrii tehnici:

se poate monta in subrack 4U

dimensiuni: inaltime 3U-133.5mm; placa frontala 35/40mm; adancime 220mm
parti componente din tabla de Al eloxata, placi frontale interschimbabile, in concordanta
cu tipul conectorului: E2000, SC, FC, ST - simplex si LC Duplex
maximum 12 porturi
fixarea se face cu suruburi

Rezerva patchcord



Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, de date,CATV, LAN,MAN,WAN,FTTx, PON

Parametrii tehnici:

se poate instala in cabinet rack standard de 19/21"

dimensiuni: inaltime 1U-44.5mm; latime 19/21"; adancime 200mm

parti componente din tabla de fier sintetizata

Accesorii: set fixare in cabinet, rack

Patchguide



Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, de date, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, PON

Parametrii tehnici:

se poate instala in cabinet rack standard de 19/21"

dimensiuni: inaltime 1U-44.5mm; latime 19/21"; adancime 200mm

parti componente din tabla de fier sintetizata

Accesorii: set fixare in cabinet, rack